

SE312 无线温湿度传感器 使用说明书

-V1.1

产品概述



无线温湿度传感器采用全球统一标准 Zigbee 2.4G 技术。采用高精度传感器，能全天24小时实时持续监测温湿度变化，并可以与家中的空调、门窗等智能设备进行联动。该产品采用低功耗设计，待机时间更长。


产品特点

- 通过APP客户端，可进行远程监控和管理
- 实时监控，无需布线安装，操作简单
- 具备电池低电量远程报警功能
- 产品设计小巧、美观时尚，符合家居装修的各种风格


产品参数

产品型号	外观尺寸	电源需求	最大电流
SE312	φ61x23mm	2节7号电池	≤35mA
待机电流	通信方式	通信距离	显示精度
≤0.025mA	Zigbee 双向通讯	≥100m (空旷可视)	0.1℃
温度误差	湿度误差	工作温度	工作湿度
±1℃	±3%RH	-10℃ ~ +55℃	0~99.9%RH

功能图示

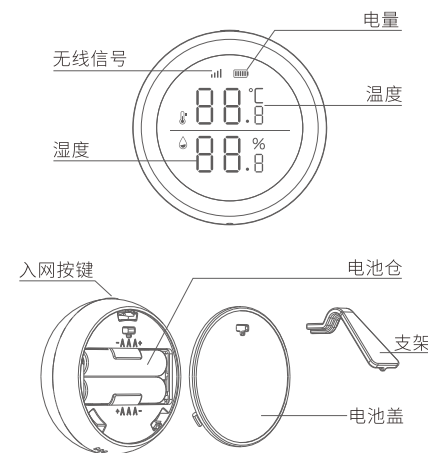


设备通电

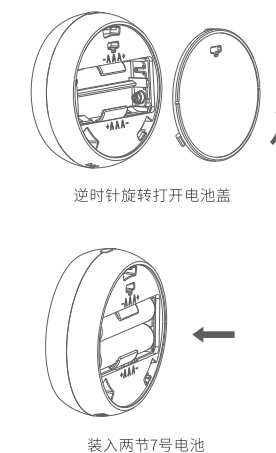

入网

- APP登陆网关后，“我的”→“设置”→“设备管理”→“允许入网”，使网关进入允许入网状态；
- 长按设备入网键5S后松开，信号图标逐步增强，满格时松开按键，传感器进入组网状态。

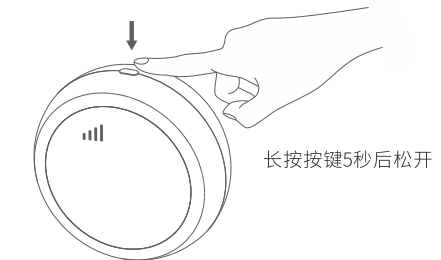

观察现象判断入网结果：


- 入网成功，信号图标由闪烁变为常亮。
- 入网失败，信号图标闪烁60S熄灭。

退网


在网关关闭“允许入网状态”下，长按组网键5S, 信号图标闪烁60s后熄灭，即退网成功。

安装说明

安装方式一：使用3M胶直接粘贴在所需位置。



安装方式二：使用支架直接放置所需位置。



温湿度检测与显示

无线温湿度传感器会每分钟刷新一次，也可通过单击入网按键即时刷新产品及APP客户端数据。

包装清单

无线温湿度传感器一台
支架
2节7号电池
3M胶片
合格证

注意事项

- 初次使用，请仔细阅读本产品说明书。
- 本产品需专业系统调试人员或相关电器专业人员组装、拆卸；非专业人员严禁打开或更换本产品。

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

在三包有效期内，您可以依据本规定免费享受退货、换货、维修服务，三包服务请凭发票办理。

- 购机之日起，7日内，因产品质量原因，本公司提供免费退换货服务；
- 购机之日起，15日内，因产品质量原因，本公司提供免费换货服务；
- 购机之日起，1年内，因产品质量原因，本公司提供免费维修服务。

友情提醒

因运输过程中需要使用包装盒保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装盒30天。（退换货请保证产品及配件和包装均完整无损）

非免费保修条例

- 未经授权的维修、误用、滥用、碰撞、进液、擅自拆卸、改动、不正确的使用非本产品配件的。
- 超过三包有效期。
- 因不可抗力造成的损坏，
- 因人为原因导致本产品及其配件产生的性能故障。