

# SP316 紧急按钮

## 使用说明书

-V1.0

### 产品概述



紧急按钮具有紧急报警功能，外观小巧时尚，采用超低功耗 Zigbee 无线组网设计，电池使用寿命更长。本产品应用极为广泛，除了常见的智能家居之外，还可以在监控系统、智能医院、智能建筑、智慧旅店、智慧养殖等系统中使用。


### 产品特点

- 产品圆润小巧，手握感舒适；
- 外壳选用高抗冲击及阻燃的材料，坚固、耐用；
- 通过无线自组网的方式并入智能家居系统，实现远程智能控制。


### 产品参数

供电方式	待机电流	最大电流
CR2032纽扣电池	≤0.01mA	≤35mA
外观尺寸	通讯方式	通信距离
φ50x18mm	Zigbee自组网	≥100m（空旷可视）


### 功能图示

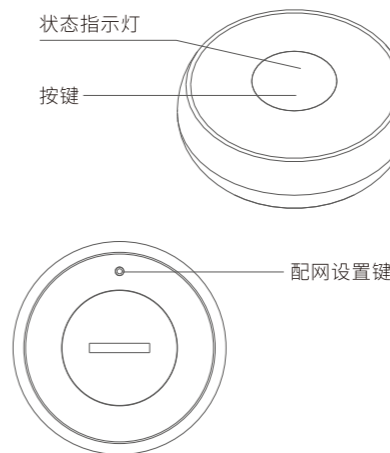

### 设备通电



用薄片状工具(例如壹圆硬币)卡入电池盖槽，逆时针旋转打开电池盖；




取出电池绝缘片，产品通电后旋紧电池盖。

### 入网

1. APP登陆网关后，“我的”→“设置”→“设备管理”→“允许入网”，使网关进入允许入网状态，若该设备超出网关通讯范围，可使附近已入网的“路由设备”通过手机进入允许入网的状态。

2. 组网针长按设备组网键5S后，待红灯熄灭后，松开组网键，绿灯快闪，APP界面出现提示，组网成功。

用针长按5秒后松开



观察现象判断入网结果：

- 1、入网成功，绿色LED长亮5s后熄灭。
- 2、入网失败，绿色LED闪烁60s熄灭。
- 3、设备入网成功后，需要在手机APP上进行配置，配置完成前，设备不可断电。

### 退网


同入网操作一致，长按组网键5s，待红灯熄灭后，松开组网键，绿灯闪烁60s后熄灭，即退网成功。

### 安装说明

方式一：无需粘贴，直接放置在所需位置。



方式二：撕下胶贴，粘贴在所需位置即可。

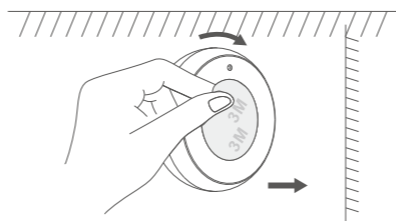

### 包装盒内物品

紧急按钮一台 合格证

### 产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

在三包有效期内，您可以依据本规定免费享受退货、换货、维修服务，三包服务请凭发票办理。

1. 购机之日起，7日内，因产品质量原因，本公司提供免费退换货服务；
2. 购机之日起，15日内，因产品质量原因，本公司提供免费换货服务；
3. 购机之日起，1年内，因产品质量原因，本公司提供免费维修服务。

友情提醒

因运输过程中需要使用包装盒保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装盒30天。（退换货请保证产品及配件和包装均完整无损）

非免费保修条例

1. 未经授权的维修、误用、滥用、碰撞、进液、擅自拆卸、改动、不正确的使用非本产品配件的。
2. 超过三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏，
4. 因人为原因导致本产品及其配件产生的性能故障。

成都百微电子开发有限公司  
地址：成都市高新西区百草路898号  
电话：400-028-6663  
网站：www.cdbaiwei.com