

GW322-JBL

智慧生活网关-小微网关

使用说明书

- V1.1

产品概述



颜色:白色

小微网关采用全球统一标准Zigbee 2.4G技术。该产品是智能家居系统的核心产品，组建和管理家庭智能化系统网络。协调Zigbee 2.4GHz无线自组网信号，管理各个末端设备运行及数据上报，并可支持客户端软件的本地及远程控制。


产品特点

- APP软件数据交互管理
- 远程服务器数据交互管理

产品参数

产品型号	外观尺寸	工作电压	工作功耗	工作温度
GW322-JBL	123*120*35.2mm	DC5V	≤1.5w	0°C~55°C
通信方式	数据传输速率	发射功率	接收灵敏度	组网距离
Zigbee 双向通讯	250 Kbps	8dBm	-102dBm	400m

功能图示

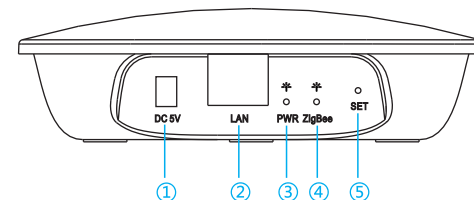

- ① 电源线
- ② 网线
- ③ 电源指示灯
- ④ Zigbee指示灯
- ⑤ 设置按键

指示灯说明：

电源指示灯：

当电源指示灯常亮，表示网关上电成功；

Zigbee指示灯：

当网关Zigbee网络工作正常时，此指示灯熄灭；

当网关处于允许入网状态时，此指示灯以4次/s的频率慢闪；

当网关退网或数据清零时，此指示灯以16次/s的频率快闪。

使用说明

- 1, 将网关的电源和网线按功能图示正确连接（PWR为电源指示灯显示为绿色），上电后等待3分钟，系统正常运行；
- 2, 初次使用网关时，首先判断网关是否存在组建成功的Zigbee网络：
 - 用组网针点击一次“SET”键，观察指示灯，
 - ① Zigbee指示灯以4次/s的频率慢闪，代表此网关已有组建成功的Zigbee网络,并且此时允许其它设备加入这个Zigbee网络；
 - ② Zigbee指示灯无变化，代表此网关无Zigbee网络，需对其进行组网操作，具体操作见组网说

组网

- 1, 网关上电；
 - 2, 长按“SET”键3s, Zigbee指示灯以16次/s的频率快闪，松开按键，网关开始组网（创建一个新的Zigbee网络）；
- 观察Zigbee指示灯，判断结果：
- ① 组网失败, Zigbee指示灯直接熄灭；
 - ② 组网成功, Zigbee指示灯以4次/s频率慢闪。

网关绑定

- 1, 将手机wifi设置为和网关同一网络。
 - 2, 打开嘉宝生活家App, 点击[安防]模块, 点击右上角[+]按钮, 选择[添加设备]。
- 
- 3, 在[本地发现的设备]中, 找到百微网关, 并点击[添加]。
- 
- 4, 选择设备所在房间, 点击完成即可。

恢复出厂设置

当网关运行正常后，长按“SET”键10秒直至Zigbee指示灯从快闪到慢闪，然后松开常亮一下后熄灭，网关即恢复出厂设置。

注意：如发现Zigbee指示灯在快闪过程中出现短暂熄灭和短暂常亮属正常现象。

包装盒内物品

小微网关一台
组网针一枚
5V/1.5A电源适配器一套
0.8米超五类网络跳线一根
合格证一份

注意事项

- a)初次使用时，请仔细阅读本产品说明书后进行安装。
- b)该设备请不要超出其额定电压使用。
- c)本产品需专业系统调试人员或相关电器专业人员组装、拆卸；非专业人员严禁打开或更换本产品。

小微网关产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

在三包有效期内，您可以依据本规定免费享受退货、换货、维修服务，三包服务请凭发票办理。

1. 购机之日起，7日内，因产品质量原因，本公司提供免费退换货服务；
2. 购机之日起，15日内，因产品质量原因，本公司提供免费换货服务；
3. 购机之日起，1年内，因产品质量原因，本公司提供免费维修服务。

友情提醒

因运输过程中需要使用包装盒保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装盒30天。（退换货请保证产品及配件和包装均完整无损）

非免费保修条例

1. 未经授权的维修、误用、滥用、碰撞、进液、擅自拆卸、改动、不正确的使用非本产品配件的。
2. 超过三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏，
4. 因人为原因导致本产品及其配件产生的性能故障。

成都百微电子开发有限公司 地址：成都市高新西区百草路898号
电话：400-028-6663 网站：www.cdbaiwei.com